
Tömningsplats för husbil

Situationsskiss · körflöde och utrustning

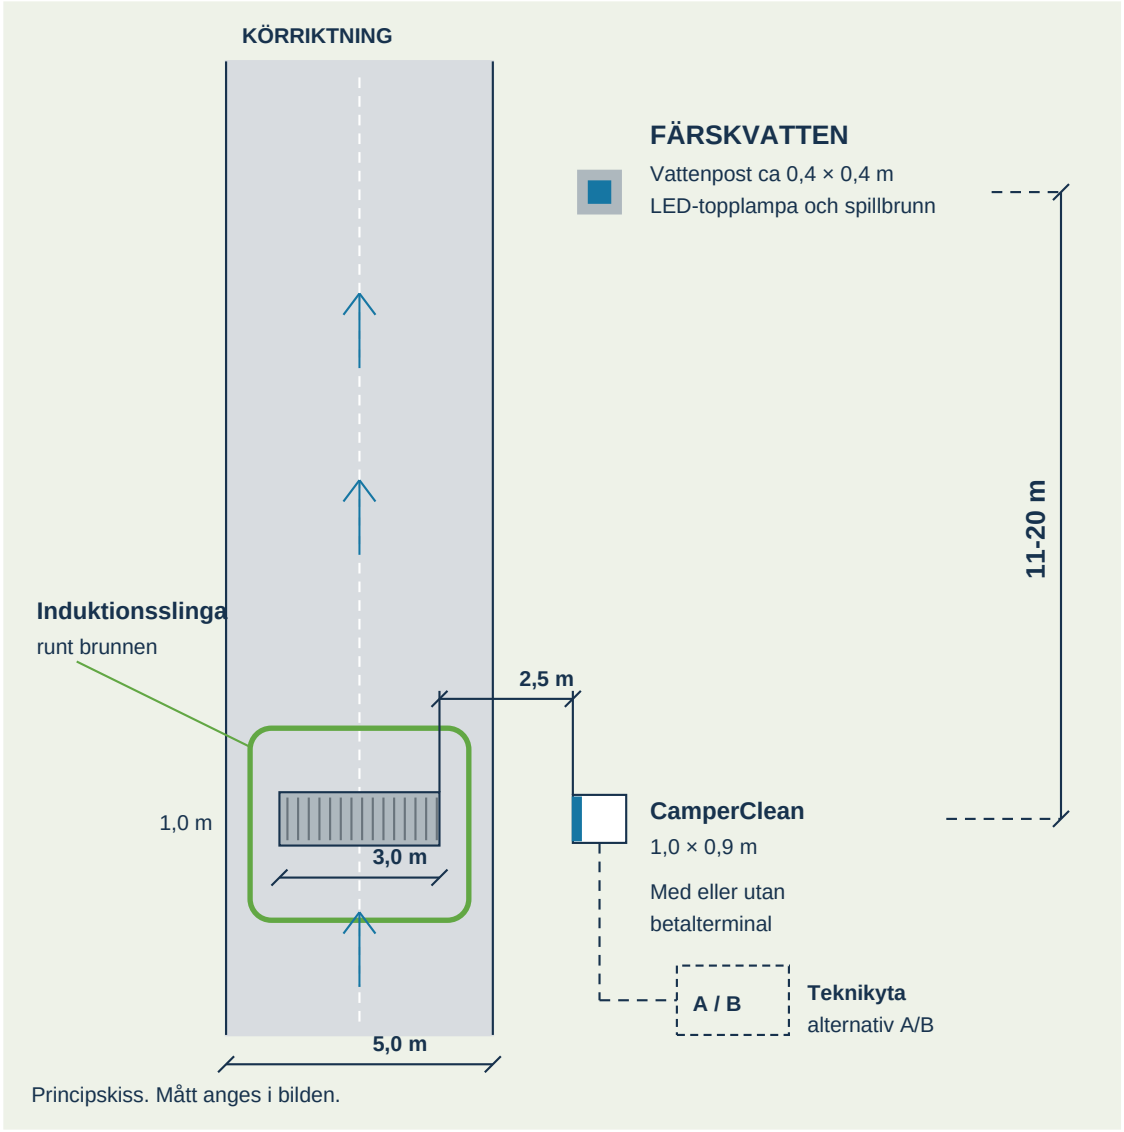

Principskiss. Mått anges i bilden.

Så kör gästen genom anläggningen

1 Ankomst

I det visade utförandet registrerar induktionsslingan husbilen och brunnen spolas före tömning.

2 Gråvatten och toalettkassett

Gråvattnet töms över brunnen. Skissen visar en automatisk CamperClean-maskin för toalettkassetten. Det går också att välja en manuell tömningsstation.

3 Vidare till färskvatten

När husbilen lämnar slingan spolas brunnen igen. Gästen kör fram till den separata vattenposten. Exemplet visar 11·20 m mellan funktionerna. Anpassa avståndet efter fordonens längd och platsens utformning.

Brunnens storlek och tillval

Skissen visar en brunn på 3,0 × 1,0 m. Det finns även en 1,5 m lång brunn samt modeller på 700 × 800 mm och 500 × 500 mm.

Värme och spolning finns som tillval till de tre större brunnarna. Modellen på 500 × 500 mm finns endast utan värme och spolning.

Vinterdrift

Anläggningen i exemplet kan utrustas för drift ned till -20 °C med rätt vinterpaket och frostskyddad installation.

Placering av tekniken

A Markförlagd teknikbrunn med åtkomligt lock.

B Teknikskåp eller mindre byggnad ovan mark.

Max Erhagen | 0709 26 81 91

Försäljning och service | www.camperclean.se

Principskiss, ej skalenlig.

Slutliga mått och styrning bestäms vid projektering.